

Catálogo de **Produtos**



companhia
de iluminação



SUMÁRIO

Sobre Nós_____	03
Linha Grid Mini_____	05
Perfil Mika _____	14
Perfil Ares _____	18
Linha Orion Mini_____	21
Linha Onyx Mini_____	23
Balizadores Bucco _____	25


SOBRE NÓS

Somos uma empresa familiar, fundada em 1989 pelo arquiteto Carlos Bertolucci, aos 37 anos de idade.

Formado pela FAUUSP, Carlos criou a Companhia de Iluminação em um momento de transformação no mercado, quando produtos de iluminação e projetos luminotécnicos ainda estavam ganhando relevância.

UMA HISTÓRIA MARCADA POR INOVAÇÃO E EXCELÊNCIA EM ILUMINAÇÃO.

Hoje, com décadas de expertise acumulada, a CIA de Iluminação está na segunda geração e continua a evoluir com as mudanças tecnológicas e tendências atuais, buscando incorporar não apenas a inovação em seus produtos, mas também a facilidade de instalação, manutenção e design excepcional.

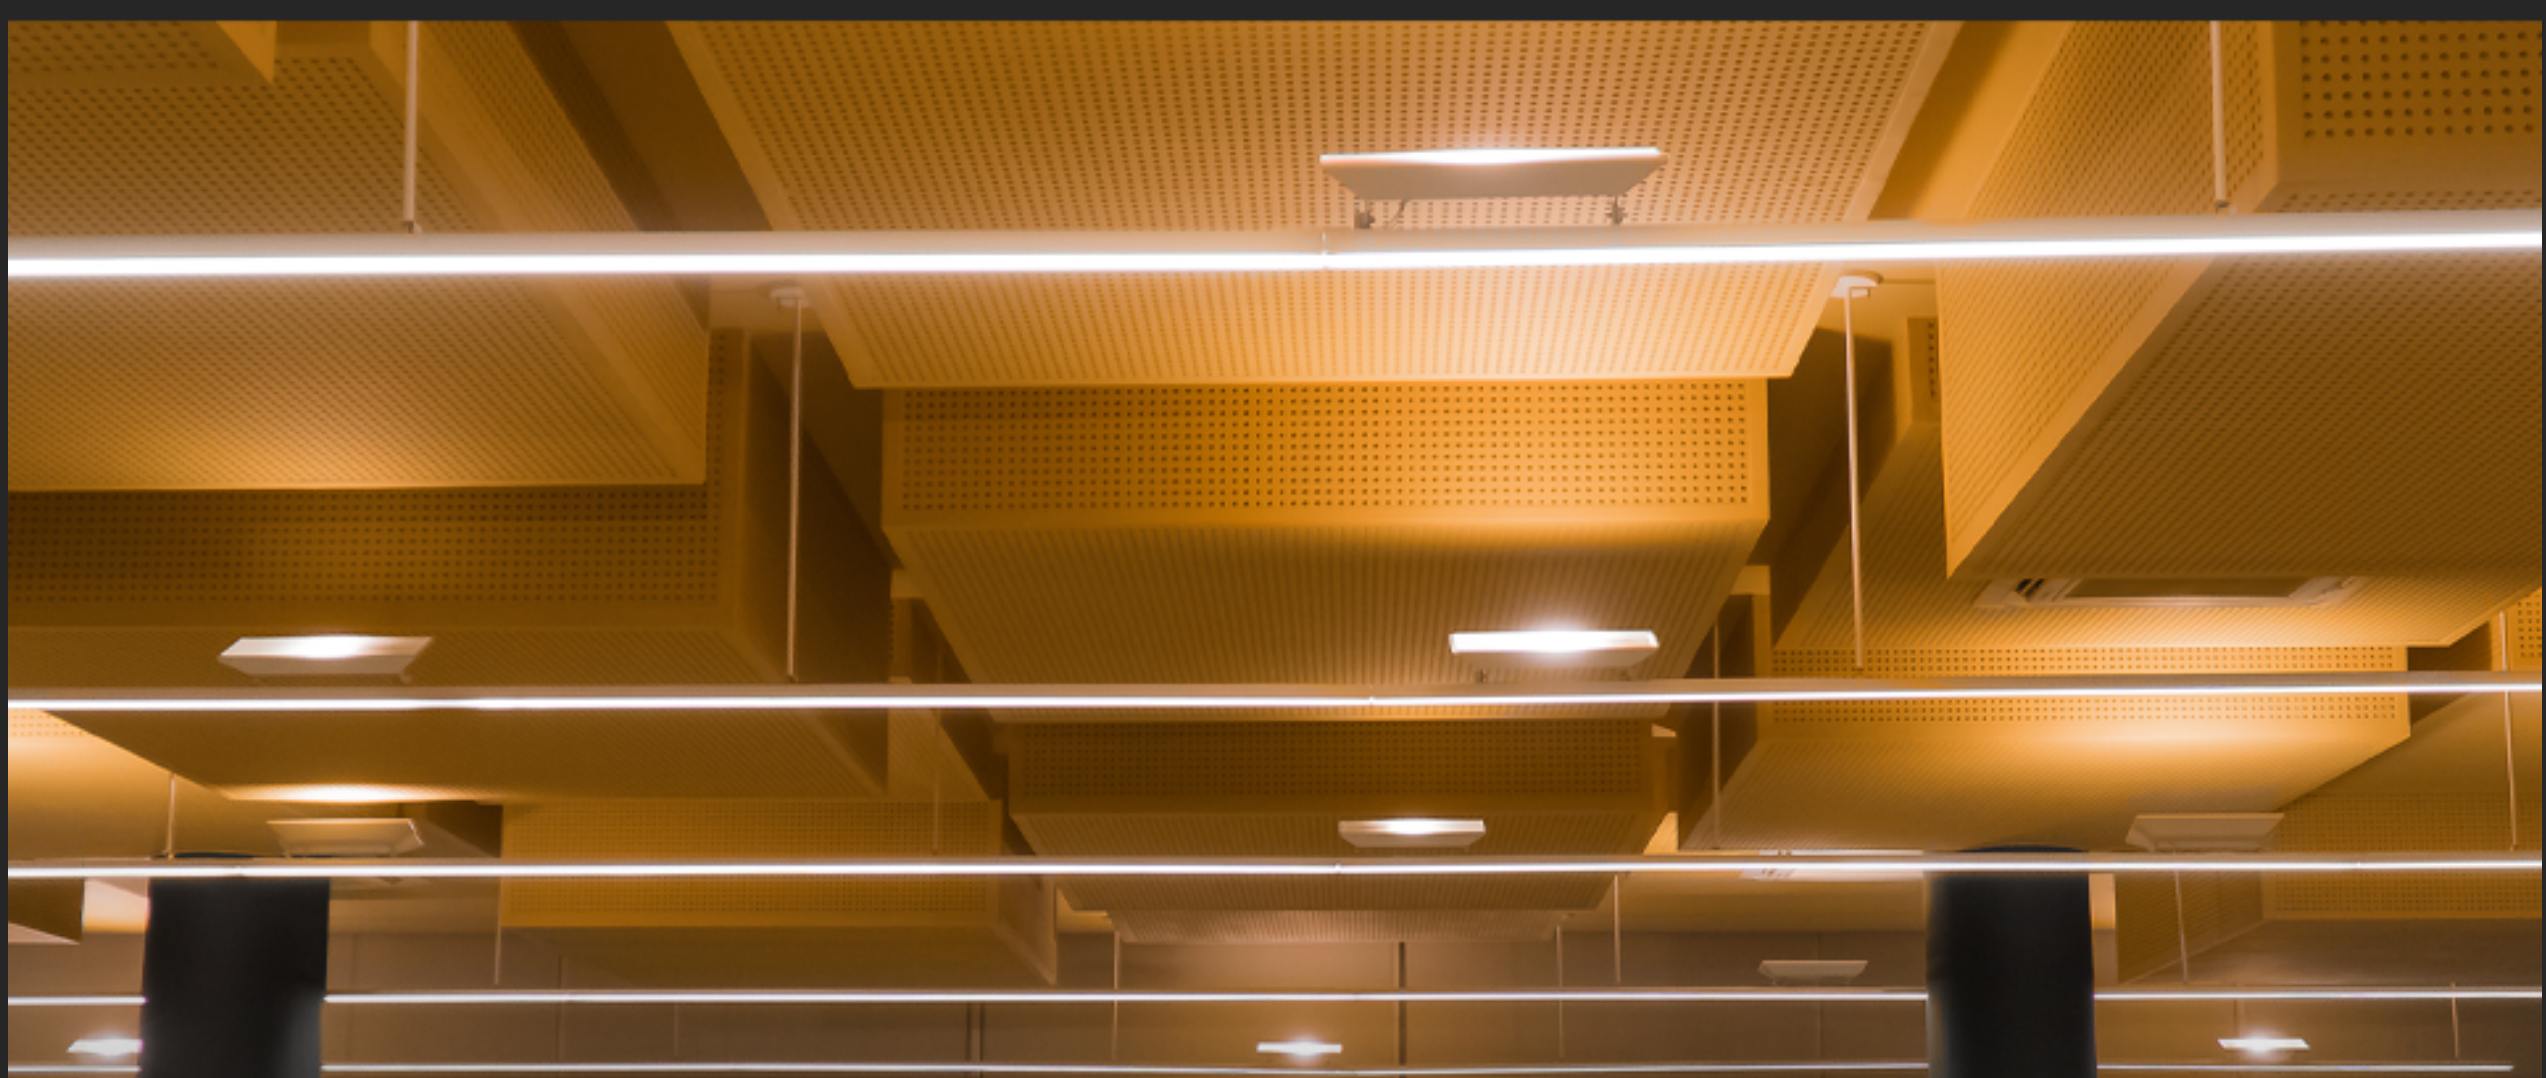

PRODUTOS



LEDFORUM.24
LANÇAMENTOS

GRID MINI



A linha Grid consiste em uma versão miniaturizada dos downlights.

Este produto é versátil e pode ser utilizado em várias aplicações: embutir fixo, embutir articulável, sobrepor fixo, sobrepor articulável, spot para trilho e integrado ao perfil difuso Mika.

Sua tecnologia com fonte de luz recuada proporciona alto conforto visual e resultados de iluminação excelentes.



TIPOS DE USO:
interno





ACABAMENTO:
branco, preto, marrom,
cores especiais


EMBUTIR FIXA

GRID MINI 3 FOCOS

FOCOS	3 FOCOS	
TIPO	FIXO OU BASCULANTE	
ACABAMENTO	NO FRAME	MICROBORDA
FACHO	21D (ME)	51D (AB)
CCT	2700K, 3000K E 4000K.	2700K, 3000K E 4000K.
FLUXO	361LM	470LM
POTÊNCIA	7,5W	
CRI	90	
DRIVER	MODELO ON/OFF PODE SER INSTALADO PELO NICHOS DA LUMINÁRIA. COMPATÍVEL COM DRIVER PARA FORWARD-PHASE, 0-10V E DALI. MAS DEVE SER CONFIRMADO SE PASSA NO NICHOS OU SE DEVERÁ SER INSTALADO REMOTO.// MODELO DIMERIZÁVEL DEVE FICAR REMOTO	

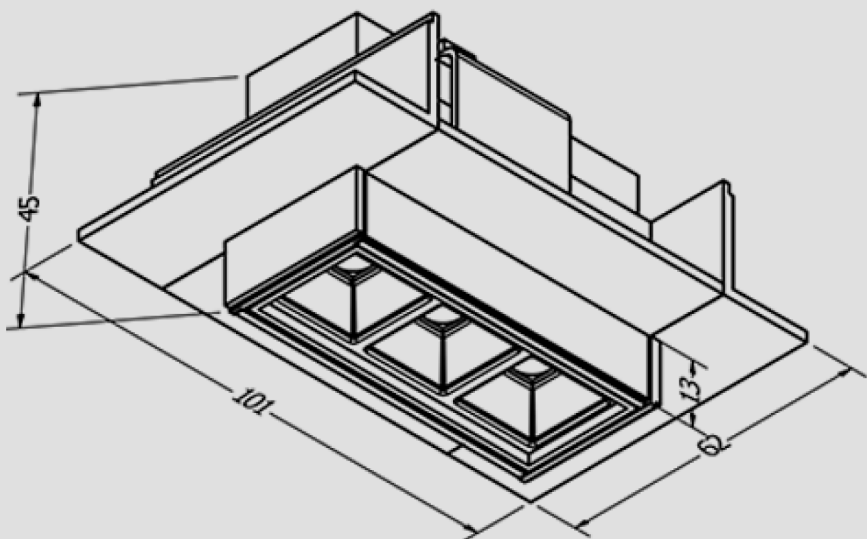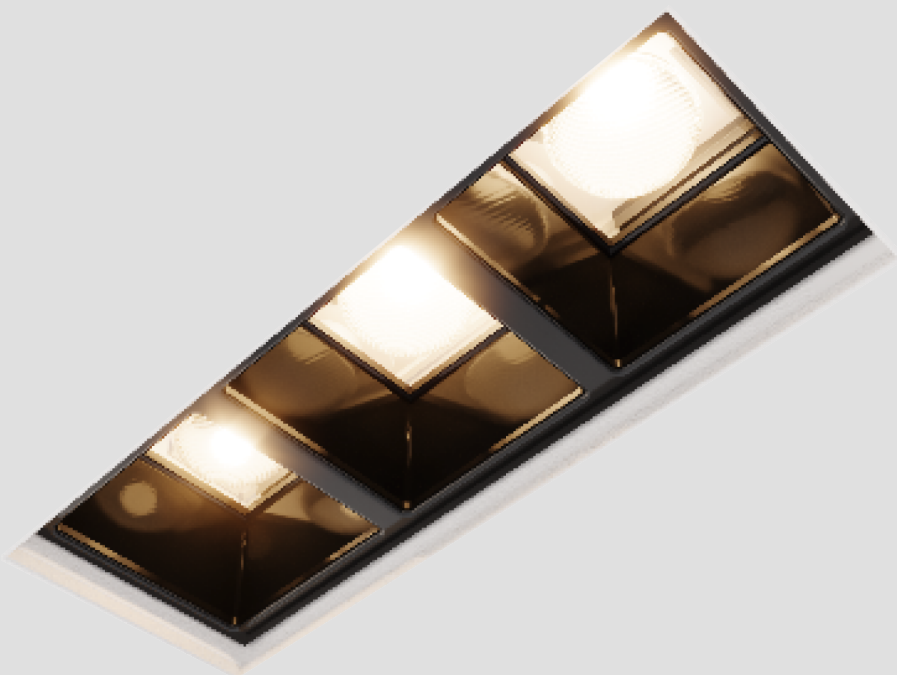

VERSÃO “NO FRAME”


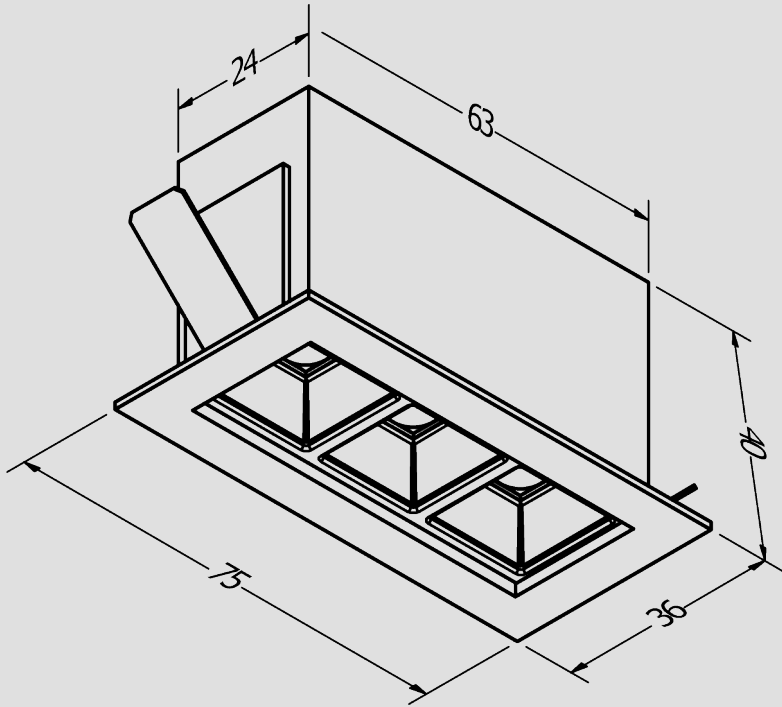


VERSÃO COM MOLDURA


EMBUTIR FIXA

GRID MINI 6 FOCOS

FOCOS	6 FOCOS	
TIPO	FIXO OU BASCULANTE	
ACABAMENTO	NO FRAME	MICROBORDA
FACHO	21D (ME)	51D (AB)
CCT	2700K, 3000K E 4000K.	2700K, 3000K E 4000K.
FLUXO	745LM	976LM
POTÊNCIA	15W	
CRI	90	
DRIVER	MODELO ON/OFF PODE SER INSTALADO PELO NICHOS DA LUMINÁRIA. COMPATÍVEL COM DRIVER PARA FORWARD-PHASE, 0-10V E DALI, MAS DEVE SER CONFIRMADO SE PASSA NO NICHOS OU SE DEVERÁ SER INSTALADO REMOTO.	

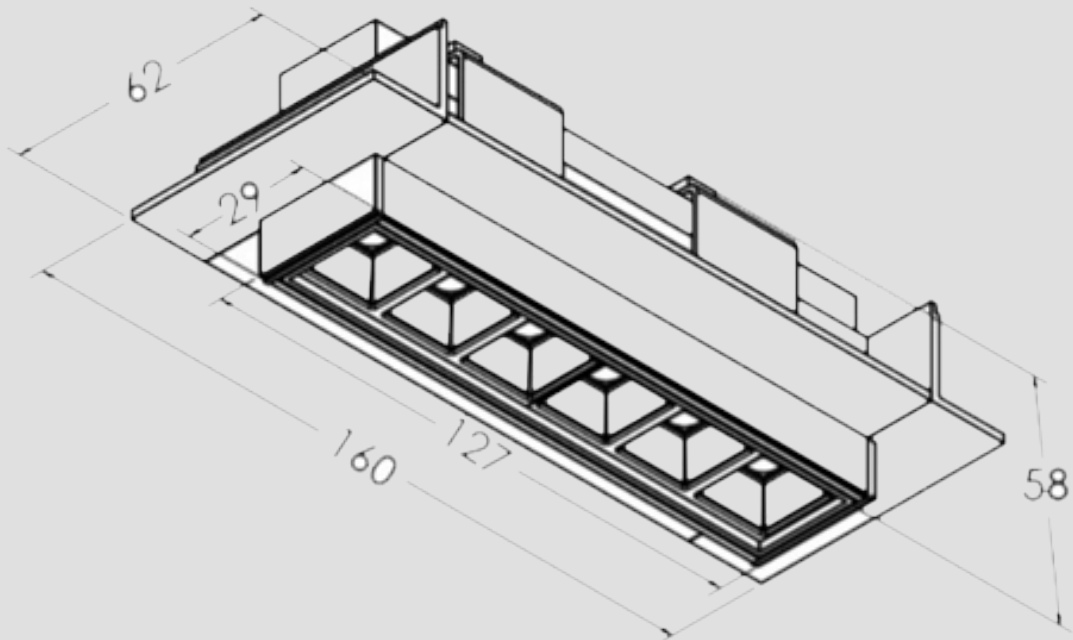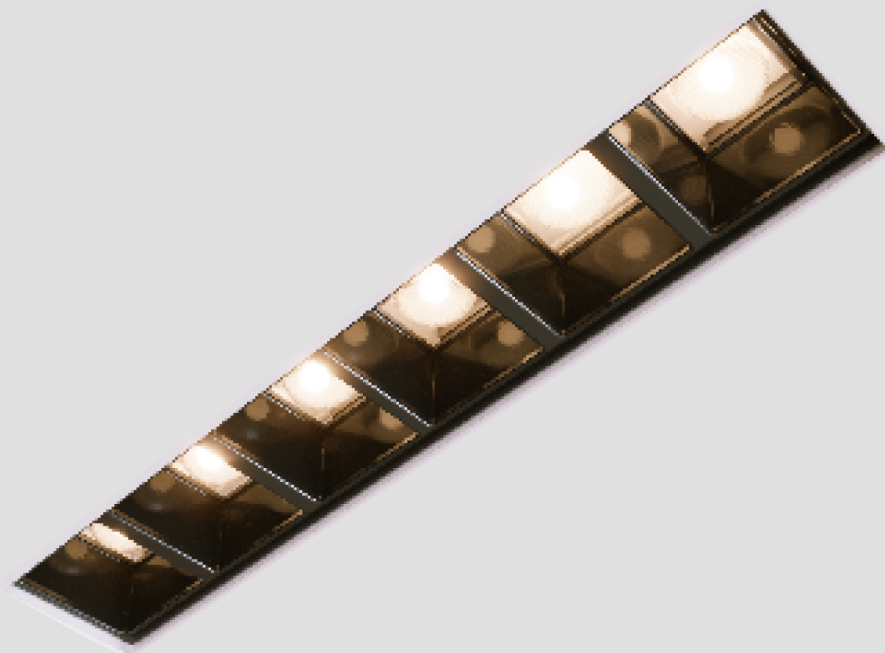

VERSÃO “NO FRAME”


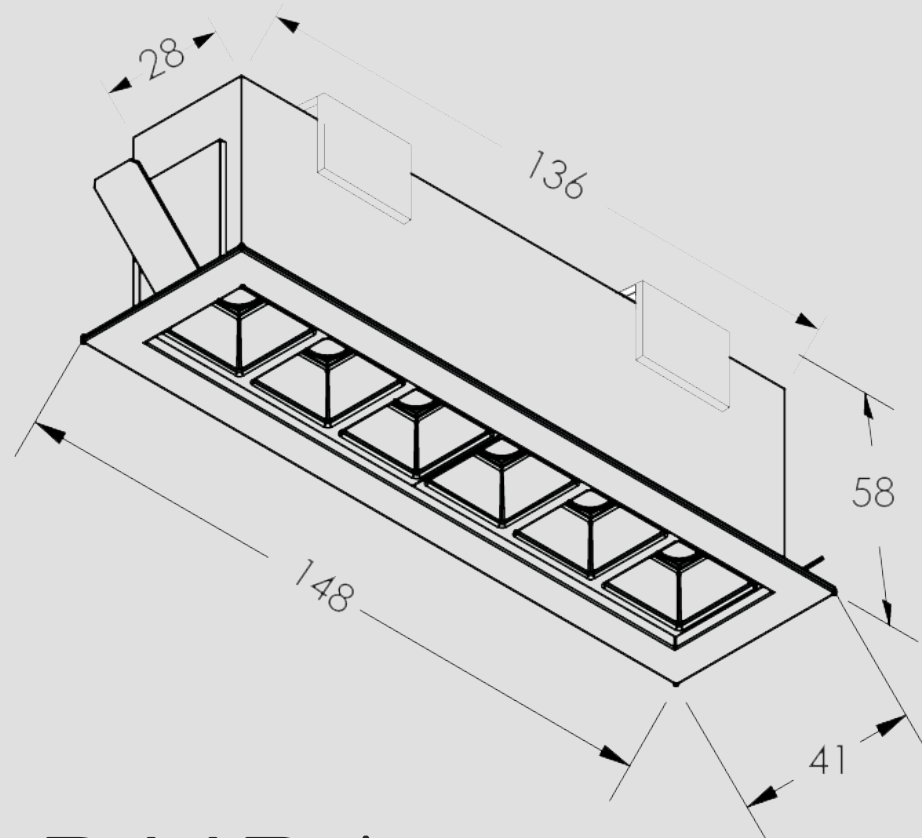


VERSÃO COM MOLDURA


EMBUTIR BASCULANTE

GRID MINI 3 FOCOS

FOCOS	3 FOCOS	
TIPO	FIXO OU BASCULANTE	
ACABAMENTO	NO FRAME	MICROBORDA
FACHO	21D (ME)	51D (AB)
CCT	2700K, 3000K E 4000K.	2700K, 3000K E 4000K.
FLUXO	361LM	470LM
POTÊNCIA	7,5W	
CRI	90	
DRIVER	MODELO ON/OFF PODE SER INSTALADO PELO NICHOS DA LUMINÁRIA. COMPATÍVEL COM DRIVER PARA FORWARD-PHASE, 0-10V E DALI. MAS DEVE SER CONFIRMADO SE PASSA NO NICHOS OU SE DEVERÁ SER INSTALADO REMOTO// MODELO DIMERIZÁVEL DEVE FICAR REMOTO	

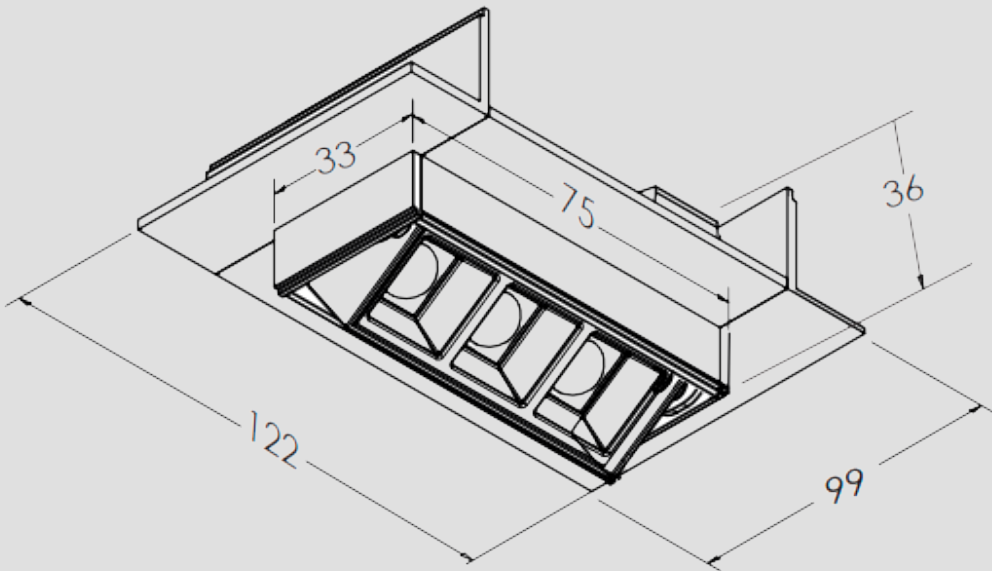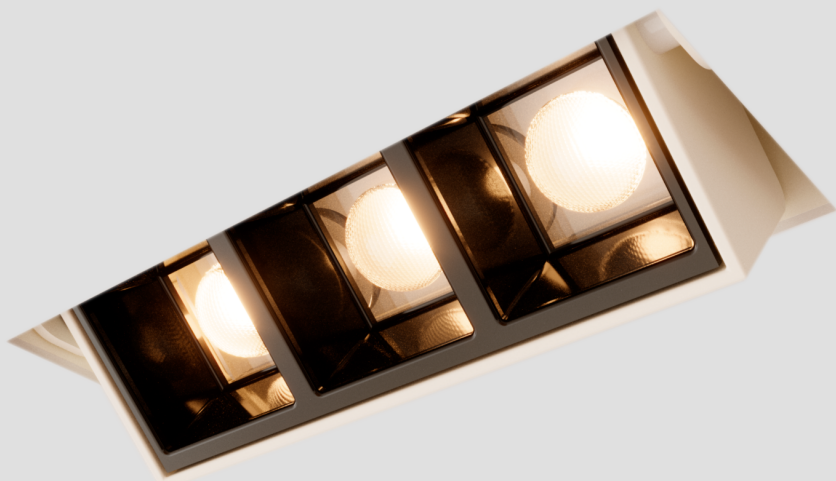

VERSÃO “NO FRAME”

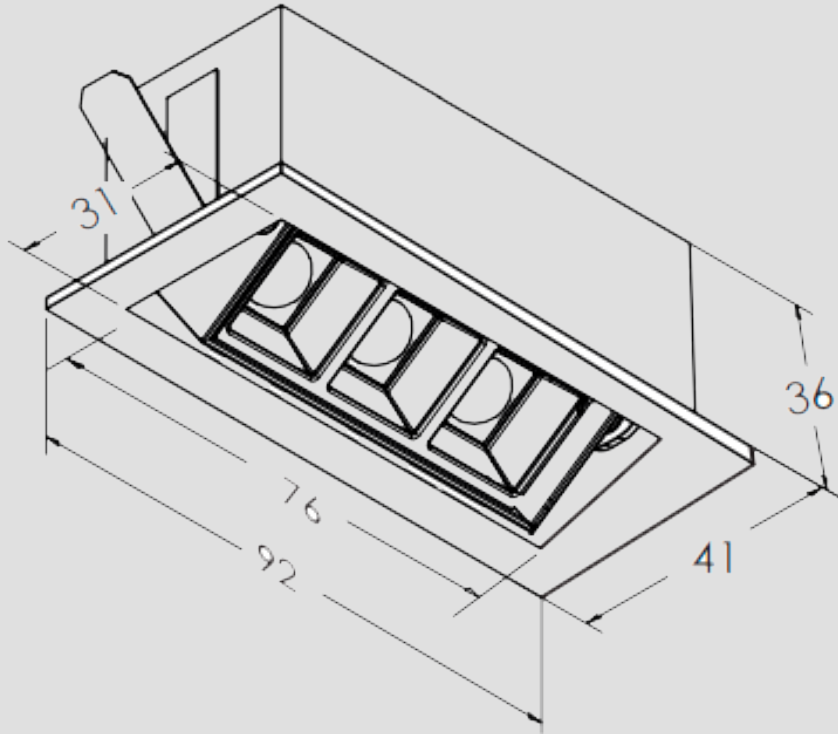


VERSÃO COM MOLDURA


EMBUTIR BASCULANTE

GRID MINI 6 FOCOS

FOCOS	6 FOCOS	
TIPO	FIXO OU BASCULANTE	
ACABAMENTO	NO FRAME	MICROBORDA
FACHO	21D (ME)	51D (AB)
CCT	2700K, 3000K E 4000K.	2700K, 3000K E 4000K.
FLUXO	745LM	976LM
POTÊNCIA	15W	
CRI	90	
DRIVER	MODELO ON/OFF PODE SER INSTALADO PELO NICHOS DA LUMINÁRIA. COMPATÍVEL COM DRIVER PARA FORWARD-PHASE, 0-10V E DALI. MAS DEVE SER CONFIRMADO SE PASSA NO NICHOS OU SE DEVERÁ SER INSTALADO REMOTO.	

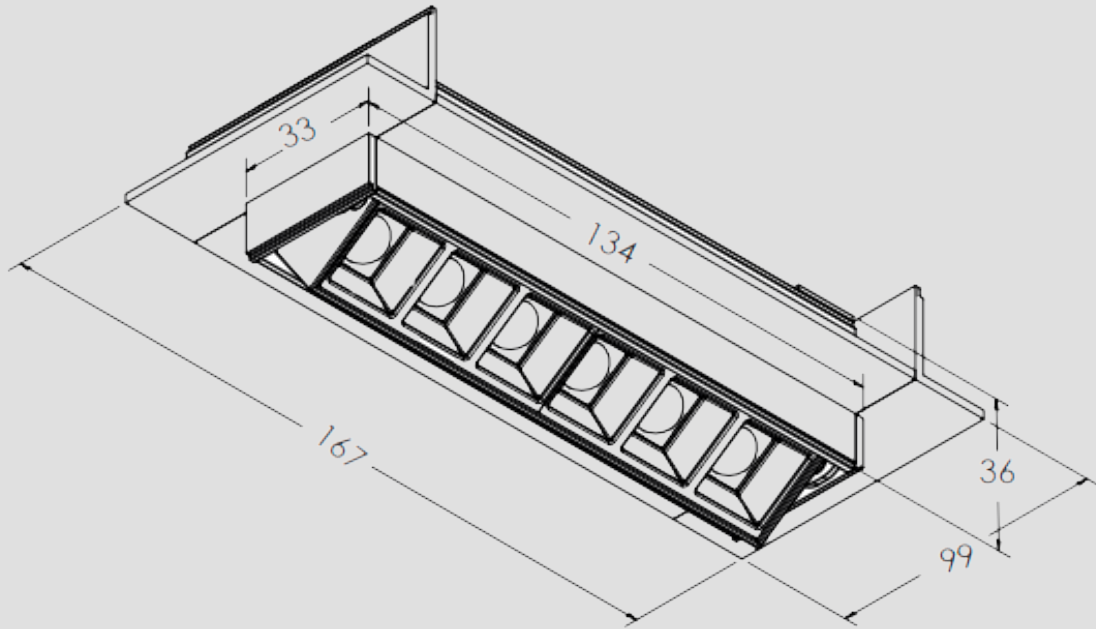

VERSÃO “NO FRAME”

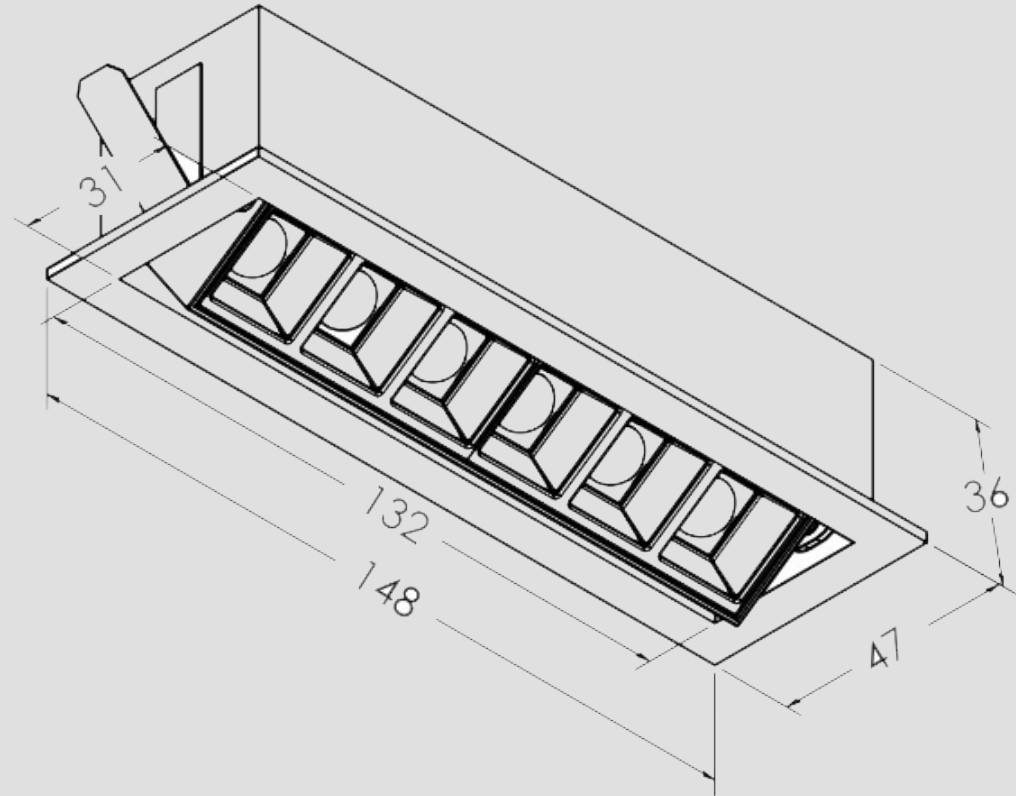


VERSÃO COM MOLDURA


SOBREPOR

GRID MINI 3 FOCOS

FOCOS	3 FOCOS			
TIPO	FIXO OU BASCULANTE			
DRIVER	ON/OFF INTERNO		REMOTO	
FACHO	21D (ME)	51D (AB)	21D (ME)	51D (AB)
CCT	2700K, 3000K E 4000K.		2700K, 3000K E 4000K.	
FLUXO	339LM	442LM	361LM	470LM
POTÊNCIA	7,5W			
CRI	90			
OBSERVAÇÃO	MODELOS DE DRIVER REMOTOS DISPONÍVEIS NA VERSÃO ON/OFF, FORWARD PHASE, 0-10V OU DALI.			

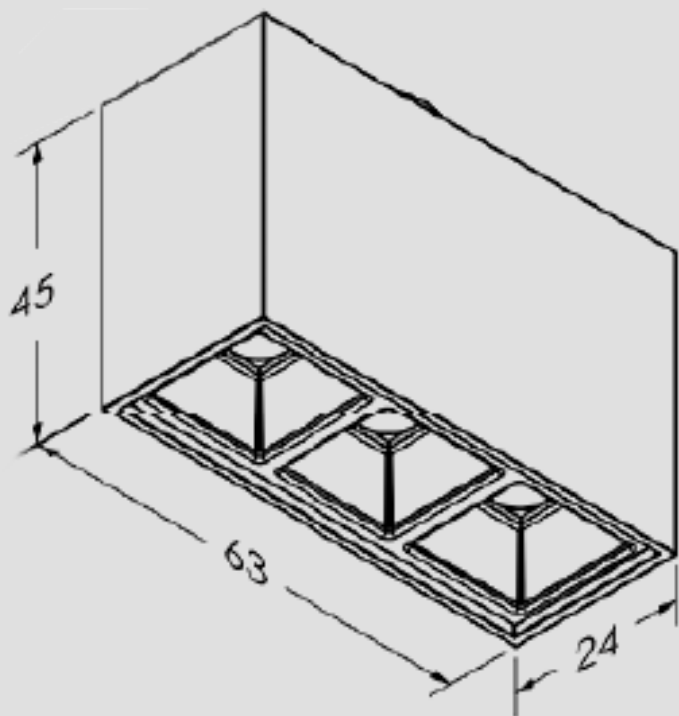

FIXA

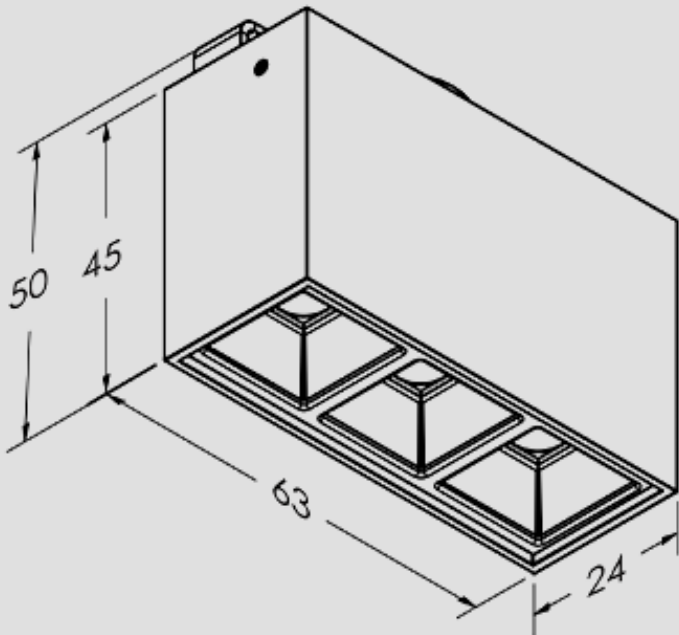


BASCULANTE


SOBREPOR

GRID MINI 6 FOCOS


FOCOS	6 FOCOS			
TIPO	FIXO OU BASCULANTE			
DRIVER	ON/OFF INTERNO		REMOTO	
FACHO	21D (ME)	51D (AB)	21D (ME)	51D (AB)
CCT	2700K, 3000K E 4000K.		2700K, 3000K E 4000K.	
FLUXO	675LM	893LM	745LM	9766LM
POTÊNCIA	15W			
CRI	90			
OBSERVAÇÃO	MODELOS DE DRIVER REMOTOS DISPONÍVEIS NA VERSÃO ON/OFF, FORWARD PHASE, 0-10V OU DALI.			

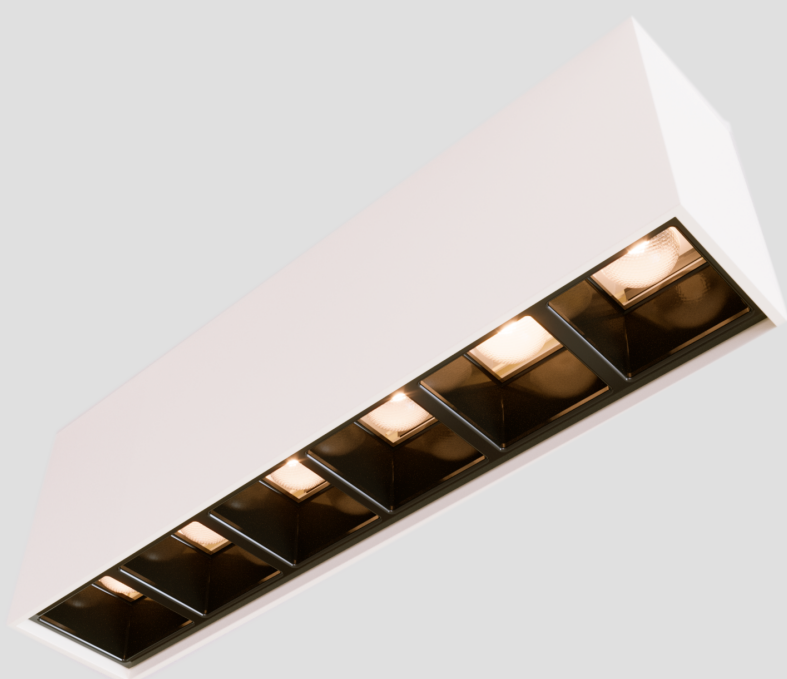

FIXA

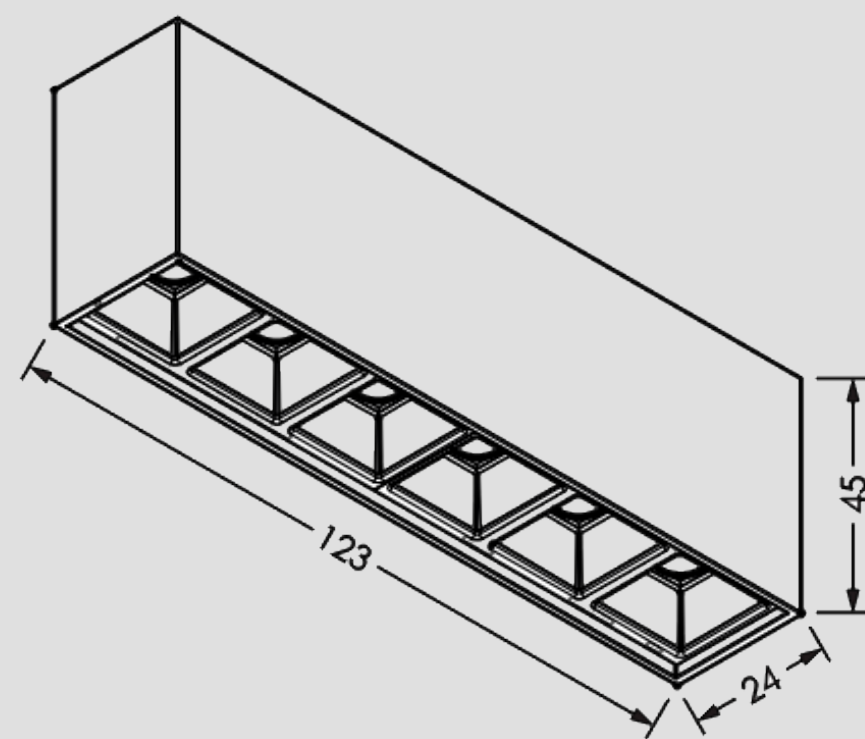


BASCULANTE

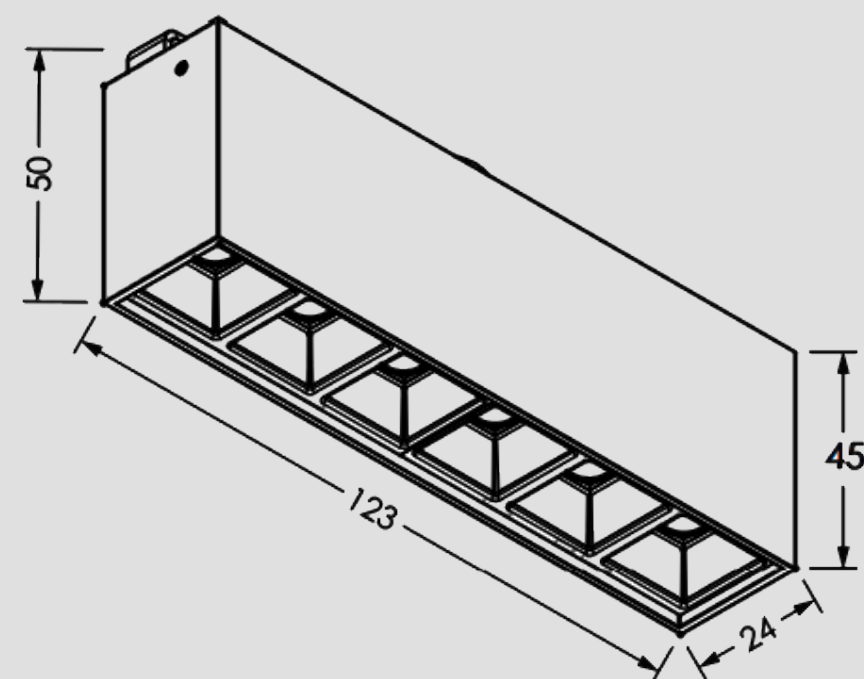

GRID MINI SPOT

3 FOCOS



FOCOS	3 FOCOS	
DRIVER	ON/OFF INTERNO	
FACHO	21D (ME)	51D (AB)
CCT	2700K, 3000K E 4000K.	2700K, 3000K E 4000K.
FLUXO	339LM	442LM
POTÊNCIA	7,5W	
CRI	90	
OBSERVAÇÃO	MODELOS DE DRIVER REMOTOS DISPONÍVEIS NA VERSÃO ON/OFF, FORWARD PHASE, 0-10V OU DALI.	

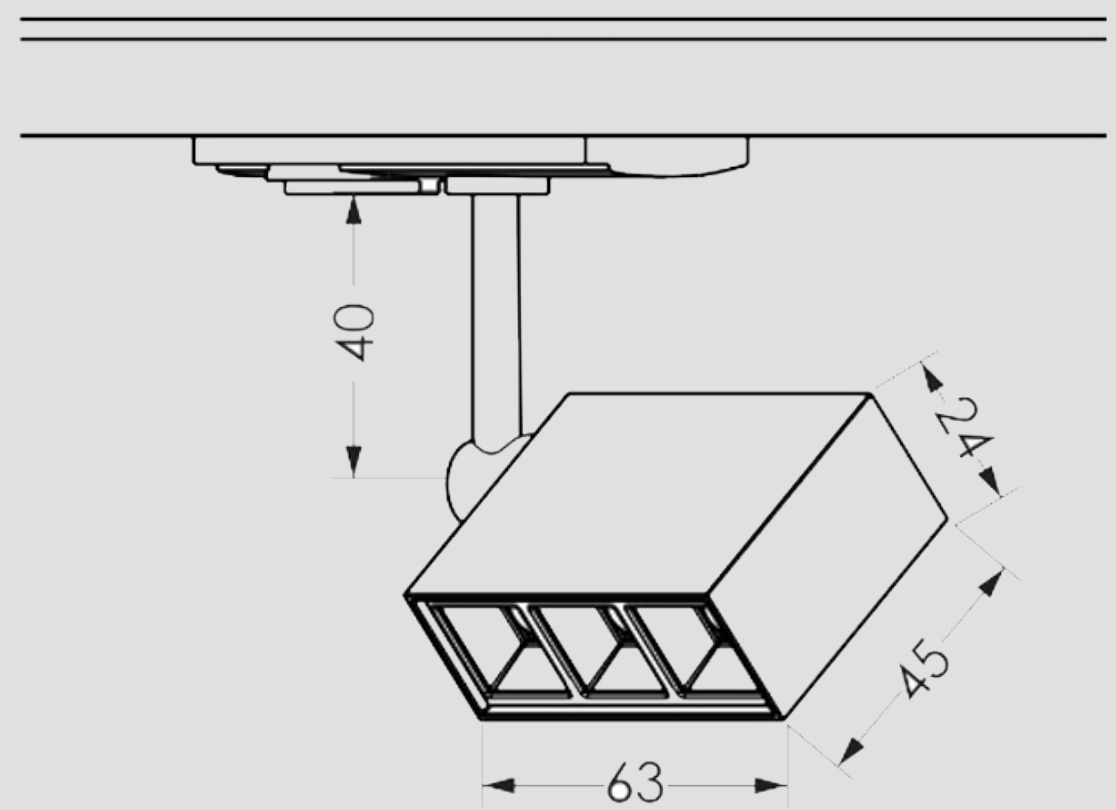

6 FOCOS

GRID MINI SPOT

FOCOS	6 FOCOS	
DRIVER	ON/OFF INTERNO	
FACHO	21D (ME)	51D (AB)
CCT	2700K, 3000K E 4000K.	2700K, 3000K E 4000K.
FLUXO	675LM	893LM
POTÊNCIA	15W	
CRI	90	

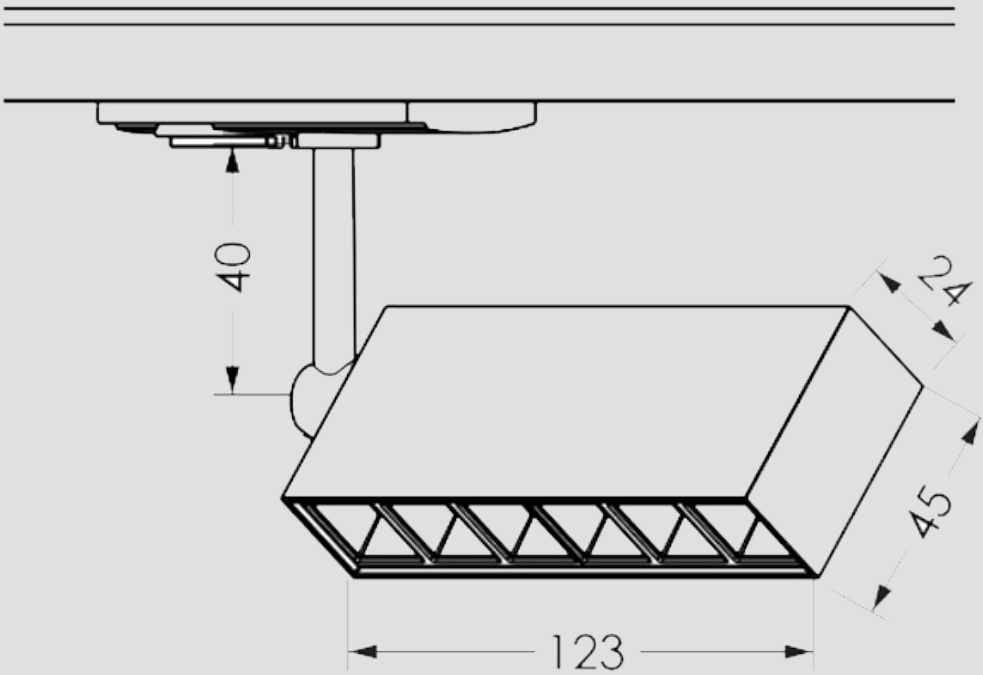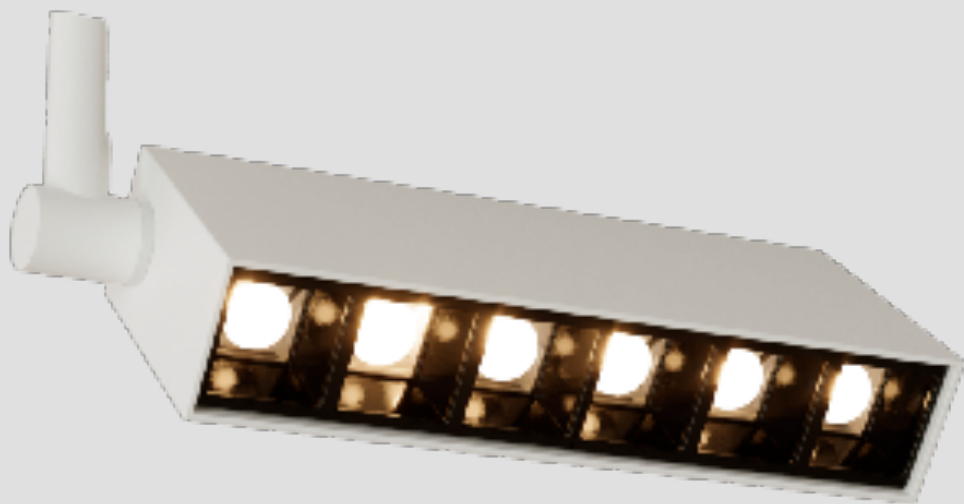

PERFIL MIKA



Conheça o Perfil Mika, um perfil linear difuso compatível com a linha Grid Mini, que combina sofisticação e praticidade.

Disponível nas versões embutir, sobrepor e pendente, o Mika é a escolha ideal para projetos que buscam design moderno e funcionalidade.



TIPOS DE USO:
interno




ACABAMENTO:
branco, preto, marrom,
cores especiais

PERFIL MIKA



Perfil Mika compatível com a linha Grid Mini.

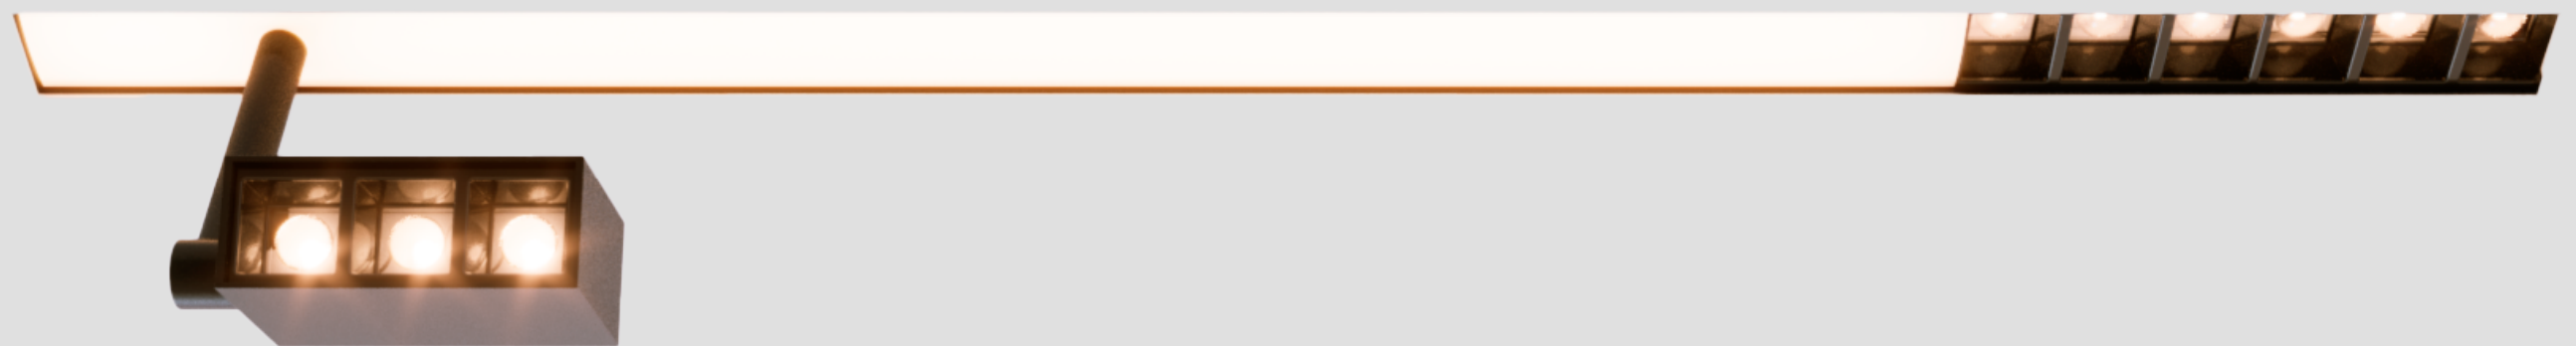




TIPOS DE USO:
interno



ACABAMENTO:
branco, preto, marrom,
cores especiais

PERFIL MIKA




	LINEAR DIFUSA
FACHO	DIFUSO
CCT	2700K, 3000K E 4000K.
FLUXO	400LM/M ATÉ 2500LM/M*
CRI	90
DRIVER	REMOTO

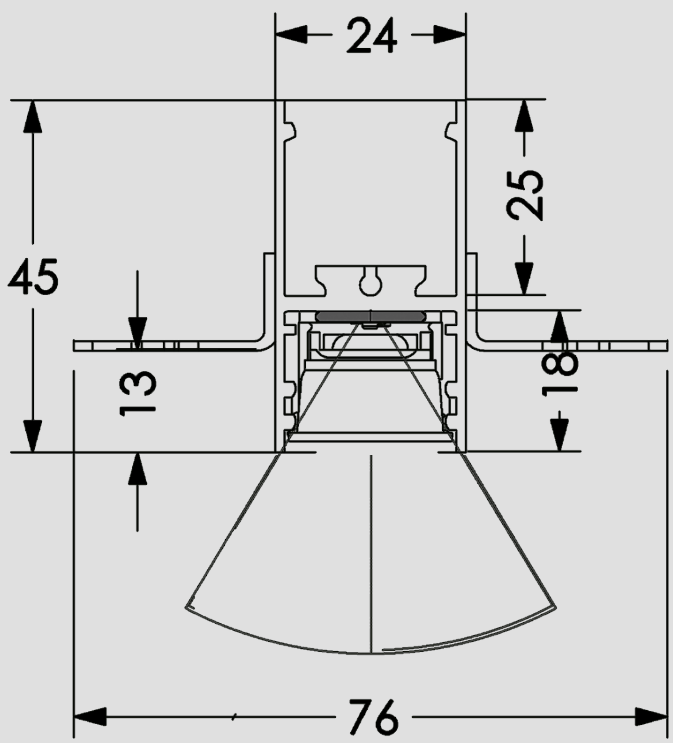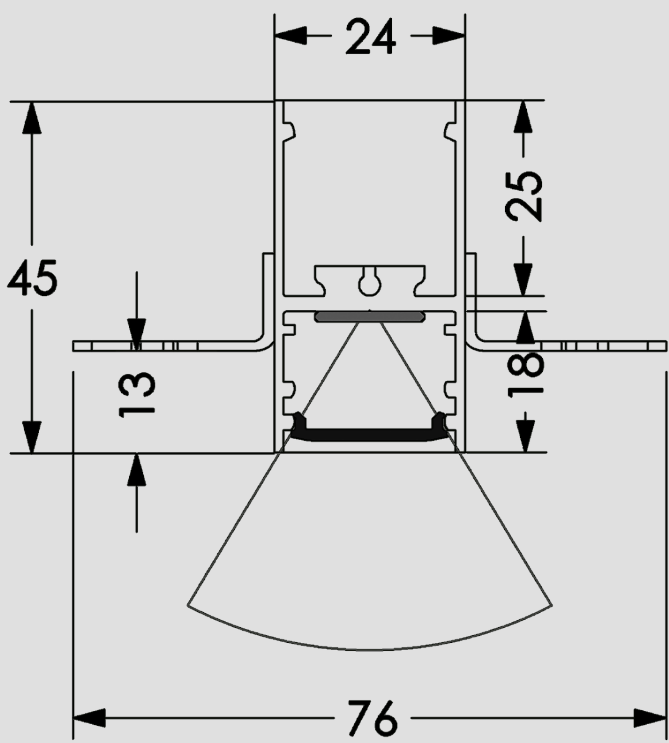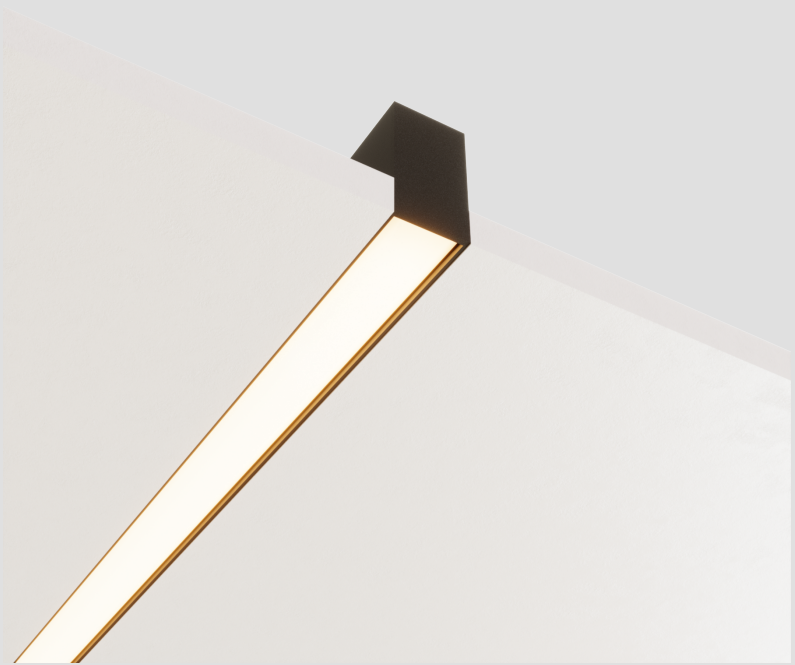



EMBUTIR

PERFIL MIKA

PENDENTE

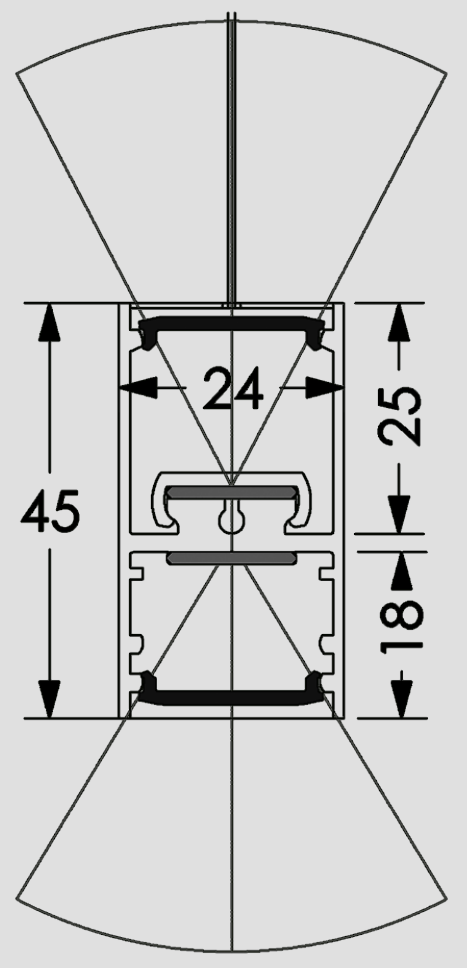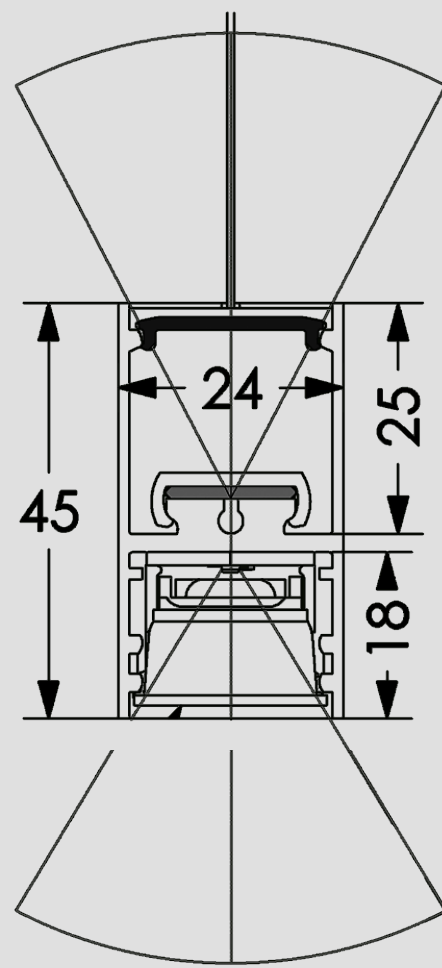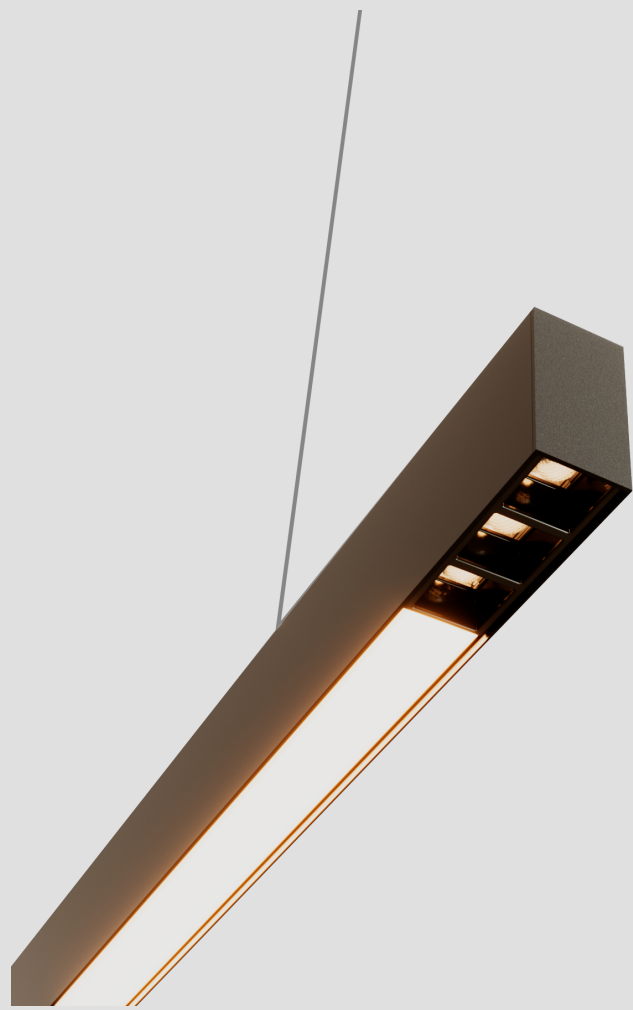

SOBREPOR

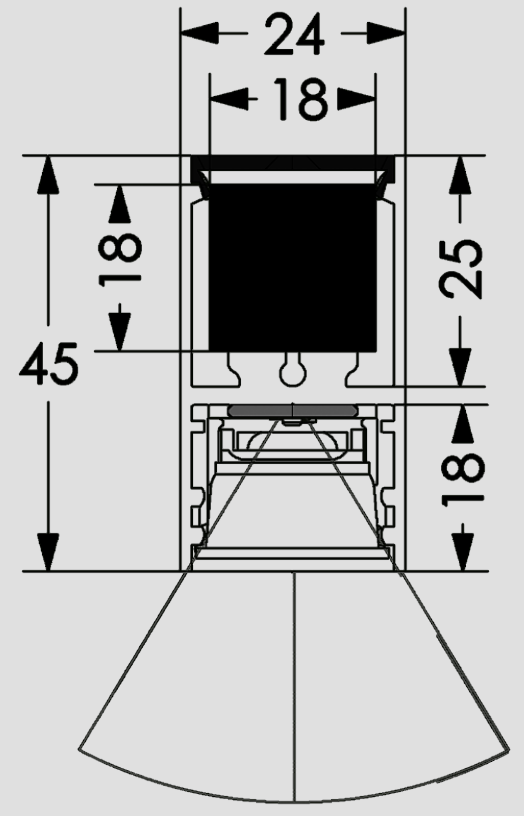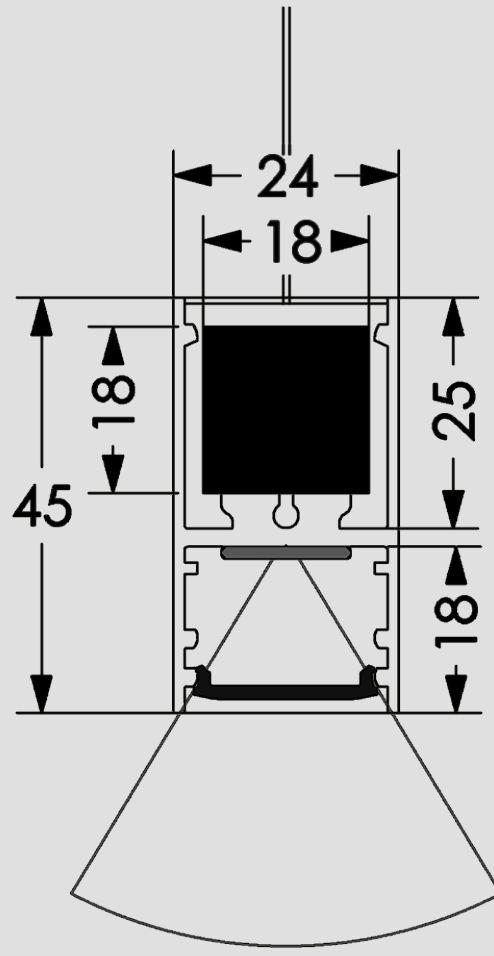

PERFIL ARES



O Ares é uma arandela de embutir que se integra à parede, criando a impressão de ser uma continuação dela quando finalizado, como se a parede estivesse se abrindo para esconder a iluminação, acrescentando um detalhe arquitetônico.

Ele pode ser integrado com diversos spots de nossa linha, acrescentando deste modo uma luz direta ao produto.



TIPOS DE USO:
interno




ACABAMENTO:
branco, preto, marrom,
cores especiais

PERFIL ARES



Sugestão de inclusão de **Spot Uni** em perfil Ares

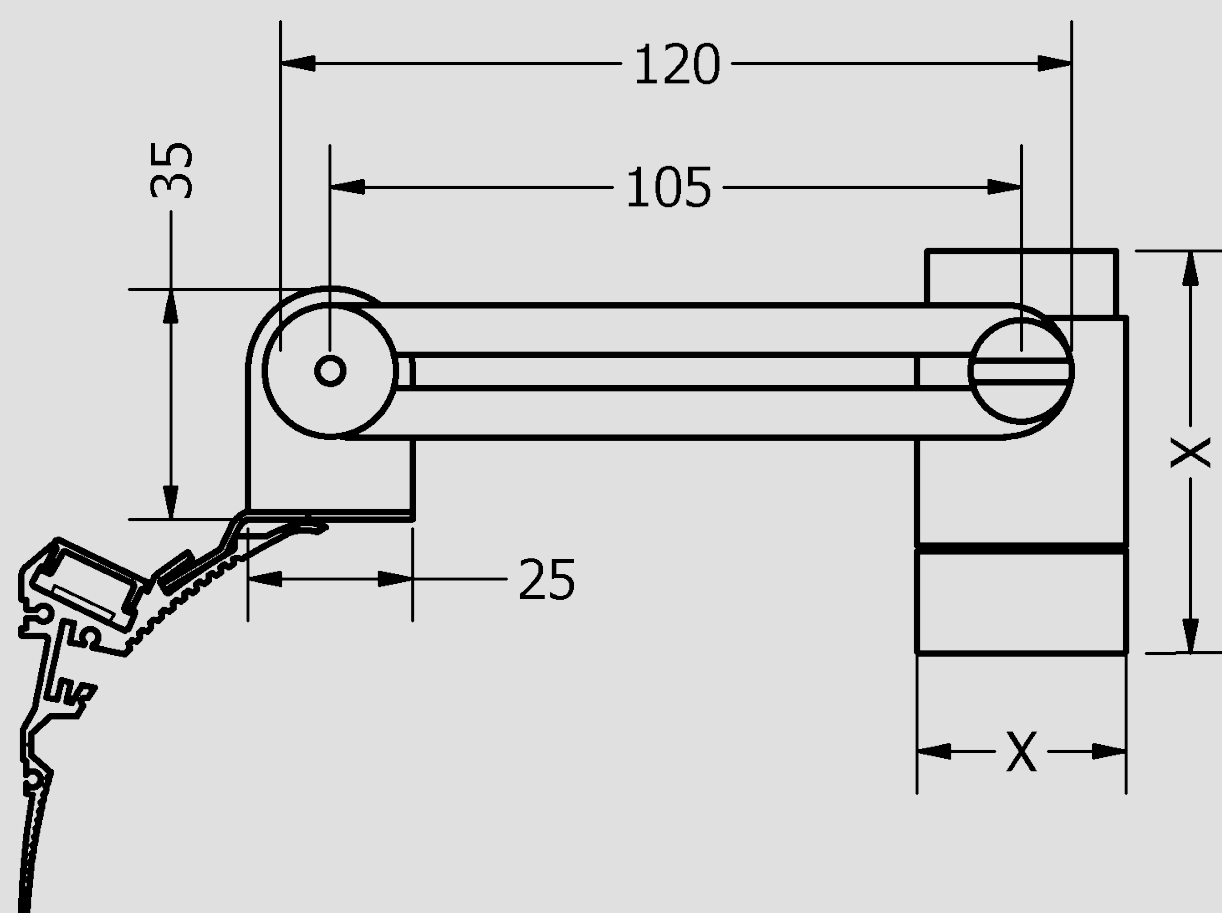


TIPOS DE USO:
interno



ACABAMENTO:
branco, preto, marrom,
cores especiais

ARES

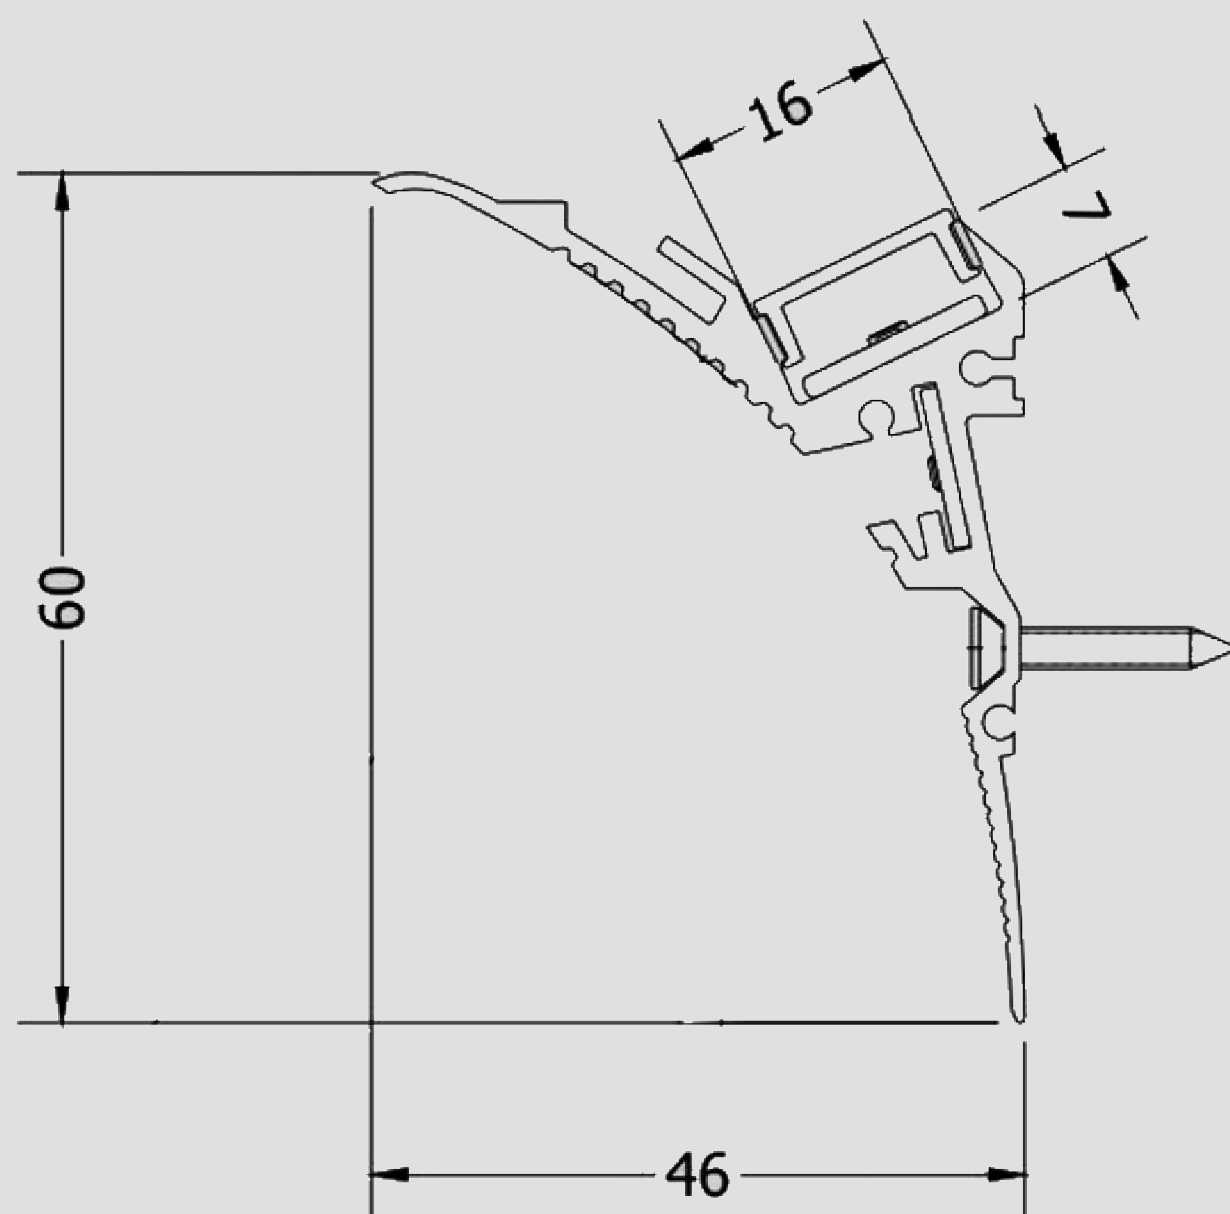

POTÊNCIA: 4,2W ATÉ 26,4W

OFUSCAMENTO: UGR: <19

QUALIDADE DE LUZ: CRI 90

FACHOS: DIFUSO

CCT: 2700K/3000K/4000K

FLUXO: 210,5LM/M À 1323,6LM/M

ORION MINI



Orion é uma linha de perfis projetada para criar o efeito sanca, mas de forma direta e eficiente, necessitando de menor altura para instalação e uma iluminação muito mais uniforme.

A linha acaba de receber seu novo membro: Orion Mini, ainda mais discreto e delicado.




TIPOS DE USO:
interno



ACABAMENTO:
branco, cinza, especial,
marrom, natural, preto.

ORION MINI

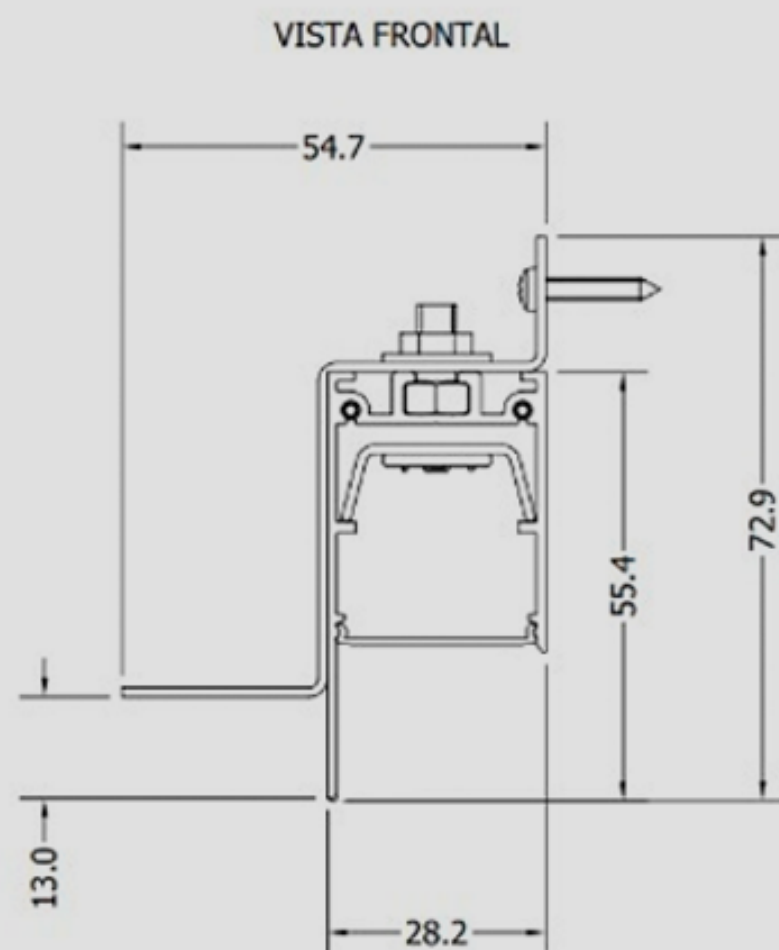

POTÊNCIA: 4,4W À 26,4W

OFUSCAMENTO: UGR: <10

QUALIDADE DE LUZ: CRI 90

FACHOS: DIFUSO

CCT: 2700K,3000K,4000K

DRIVER: REMOTO

ONYX MINI



O Onyx Mini é um mini embutido orientável, com apenas 25mm de diâmetro, menor do que uma moeda de R\$1,00, desenvolvido para iluminação de destaque em nichos e marcenarias.



Está disponível em 2 fachos de abertura, 29D e 48D, e pode ser instalado tanto em marcenaria quanto em forro.



TIPOS DE USO:
interno



ACABAMENTO:
branco, preto, marrom,
cores especiais

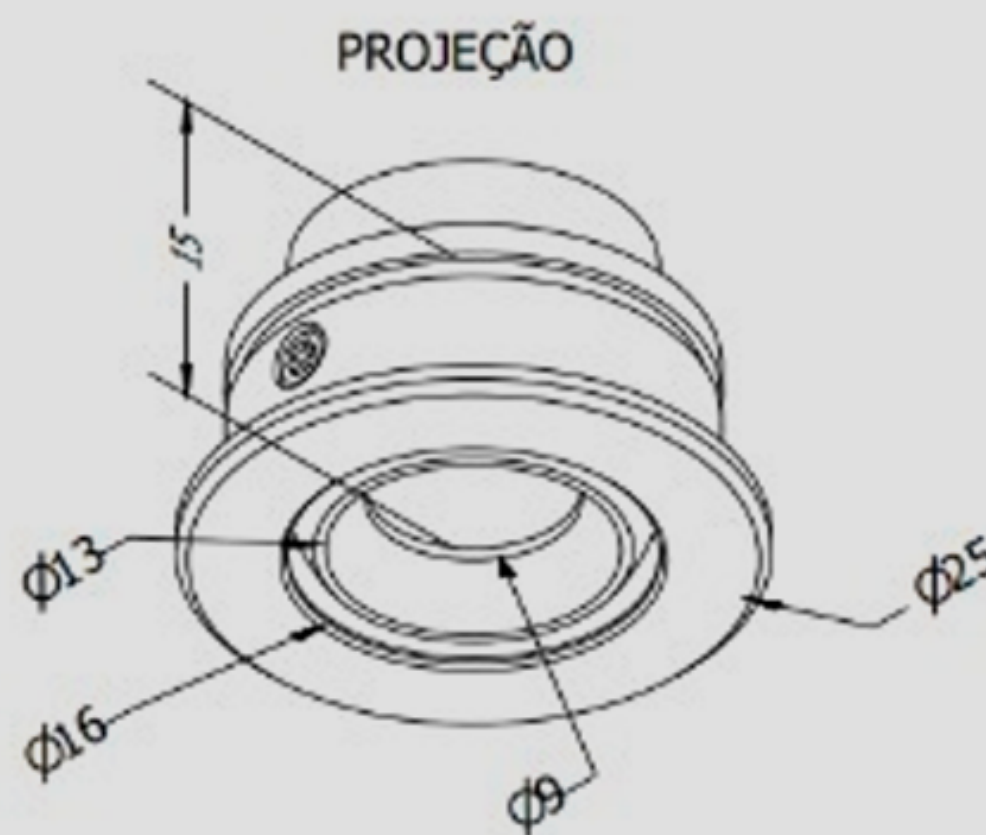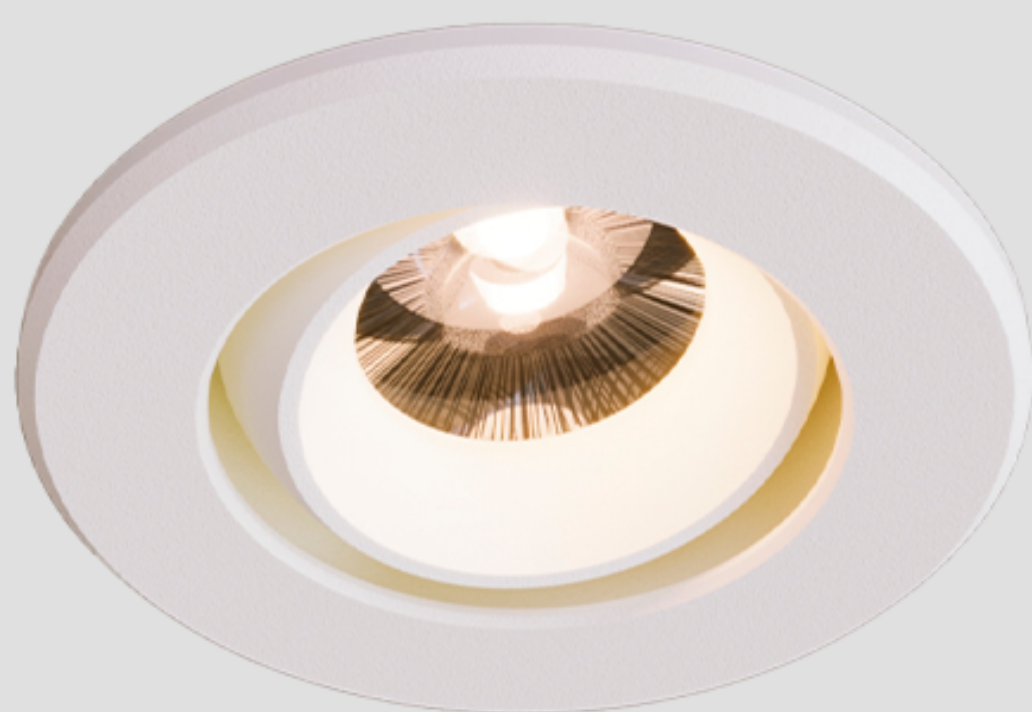

POTÊNCIA: 3W

OFUSCAMENTO: UGR10

QUALIDADE DE LUZ: CRI 90

FACHOS: 28D E 47D

CCT: 2700K, 3000K, 4000K

FLUXO: 130LM

DRIVER: REMOTO

BALIZADORES BUCCO



Bucco é uma linha de balizadores "no frame", disponível em duas versões: Bucco D, que é o modelo difuso, e Bucco W, modelo mais assimétrico.

Ambos estão disponíveis na versão curta, com driver remoto, e longa com driver interno.




TIPOS DE USO:
interno



ACABAMENTO:
branco, preto, marrom,
cores especiais


BUCCO D

BUCCO D CURTO (DRIVER REMOTO)

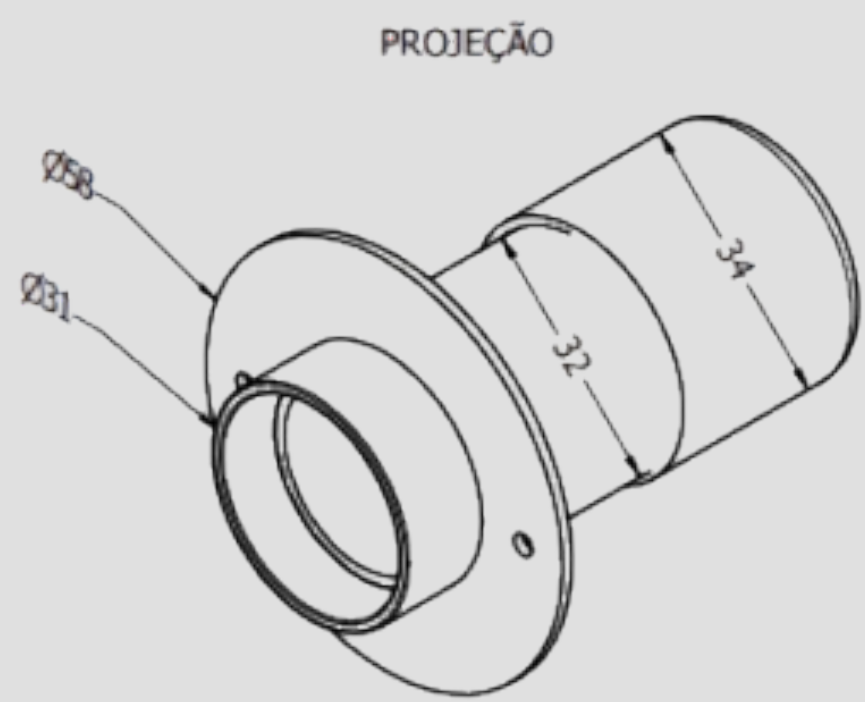

Medidas de profundidade:
75mm

BUCCO D LONGO (DRIVER ON/OFF INTERNO)

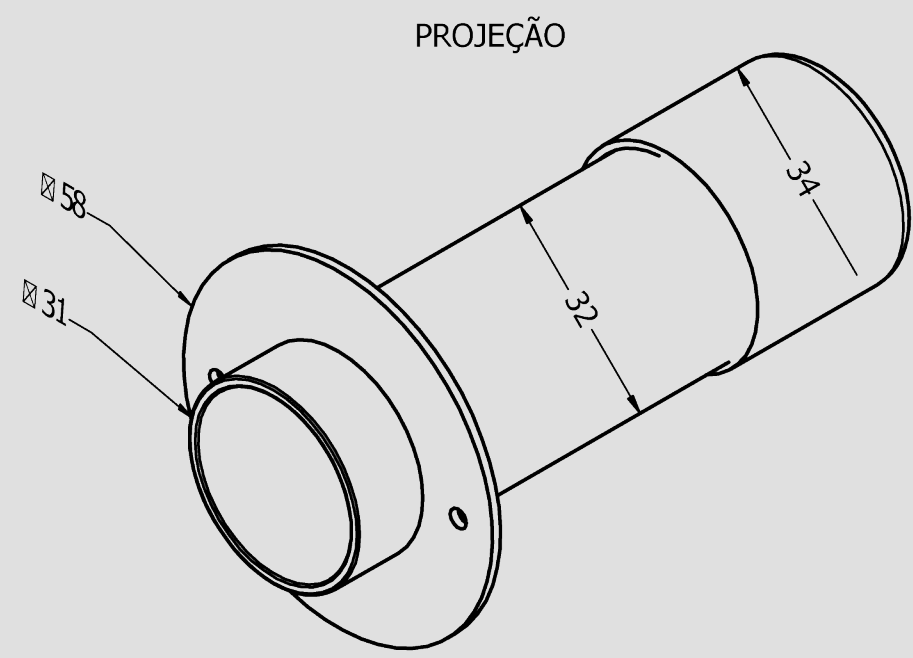


Medidas de profundidade:
105mm

BUCCO D CURTO
POTÊNCIA: 1,2W
OFUSCAMENTO: UGR22
FLUXO: 20LM
BUCCO D LONGO
POTÊNCIA: 1W
OFUSCAMENTO: UGR22
FLUXO: 18LM


BUCCO W

BUCCO W CURTO (DRIVER REMOTO)

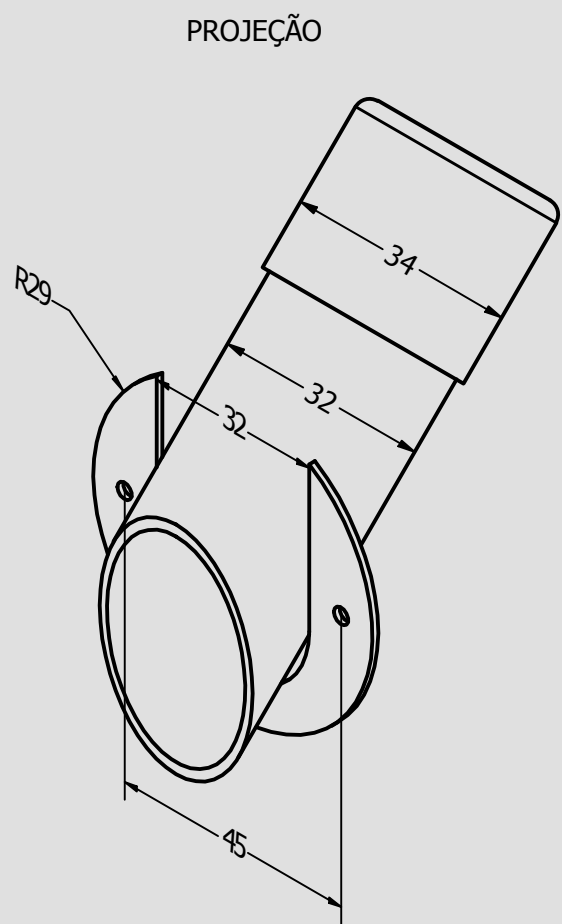

Medidas de profundidade:
72mm

BUCCO W LONGO (DRIVER ON/OFF INTERNO)

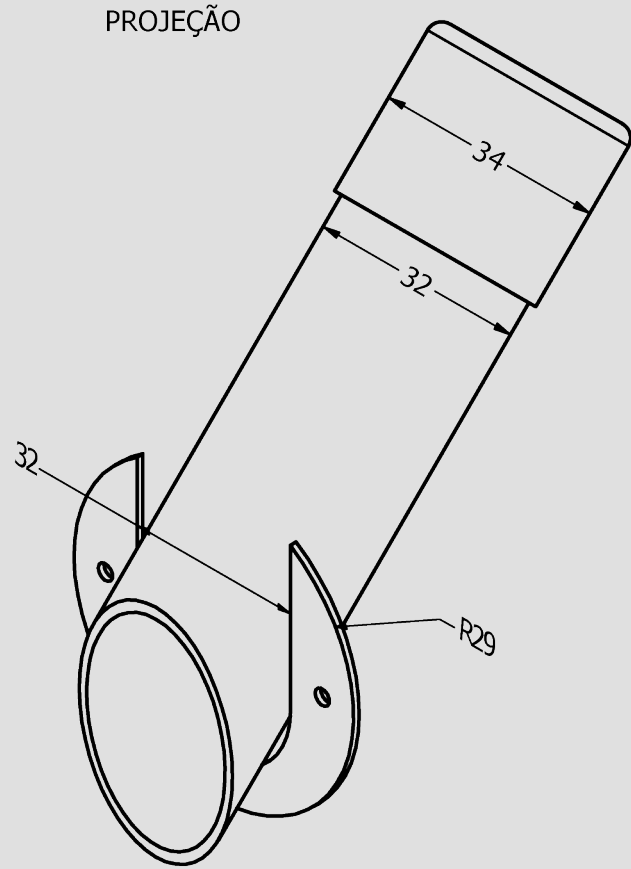

Medidas de profundidade:
91mm

BUCCO W CURTO
POTÊNCIA: 1,2W
OFUSCAMENTO: UGR13
FLUXO: 16LM
BUCCO W LONGO
POTÊNCIA: 1W
OFUSCAMENTO: UGR22
FLUXO: 16LM



CANAIS DE ATENDIMENTO

✉ contato@ciadeiluminacao.com.br

☎ 11 3371-2333

📞 11 98939-8616